

## Οπλισμοί σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα

Ποιότητα: AISI 304, 316L

Διάμετρος: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18


20, 25, 30, 35, 40 mm

### Πλεονεκτήματα σε σχέση με τον κοινό χάλυβα

- Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες  
(σταθερή συμπεριφορά στις διάφορες θερμοκρασίες από -196 °C έως 800 °C)
- Αντίσταση στη διάβρωση από υγρασία και χλώριο
- Περιορισμός ανάγκης καθοδικής προστασίας συστημάτων
- Εξαιρετική εφαρμογή
- Σταθερότητα διαστάσεων
- Μειωμένο κόστος κύκλου ζωής
- Ευκολία στην τοποθέτηση
- Περιορισμός ποσότητας μπετόν
- Αντοχή στις σεισμικές δονήσεις
- Απεριόριστη διάρκεια ζωής

### Εφαρμογές

- Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα σε: θαλάσσιο και βιομηχανικό περιβάλλον αυτοκινητόδρομους, γέφυρες και τούνελ
- Ενισχύσεις οπλισμένου σκυροδέματος
- Αγκυρώσεις και σύνδεσμοι διαφόρων τύπων
- Αναστηλώσεις μνημείων
- Κατασκευές με αντιμαγνητικές προδιαγραφές
- Πυρασφαλή κτίρια

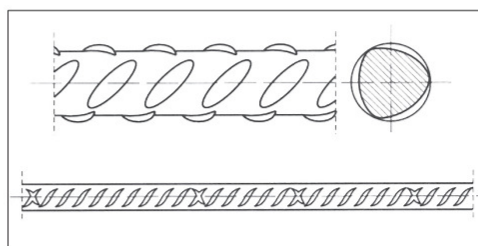

Κηφισού 64 & Λεβιδίου – Περιστέρι 121 32 – Αθήνα

Τηλ. 210 5736425 – 210 5713066 – 210 5718257, Fax 210 5774783

e-mail: andreola@otenet.gr